

技术参数

HY-J5.0M-DC

电池输入参数

电芯类型	LFP
电池包额定容量(kWh)	104
电池包配置	1P104S
电池包数量	48
可用能量(kWh)	100.8
额定电压(V)	320
额定功率(kW)	12.5

充电

充电功率	12.5kW
充电效率	95%
充电时间	1.5h
充电接口	快充接口
充电保护	过压、过流、短路、温度保护
充电温度范围	0~45℃


安全性能

工作温度范围(℃)	-20~55
存储温度	0~40
最大短路电流(A)	1250
最大放电电流(A)	1250
最大充电电流(A)	1250
最大放电功率(kW)	12.5
最大充电功率(kW)	12.5
最大放电能量(kWh)	100.8
最大充电能量(kWh)	100.8
最大放电时间(h)	8.4
最大充电时间(h)	1.5
最大放电效率	95%
最大充电效率	95%
最大放电效率	95%
最大充电效率	95%

其它

其它参数请参考产品说明书或联系销售部门获取详细资料。

产品型号：HY-J5.0M-DC

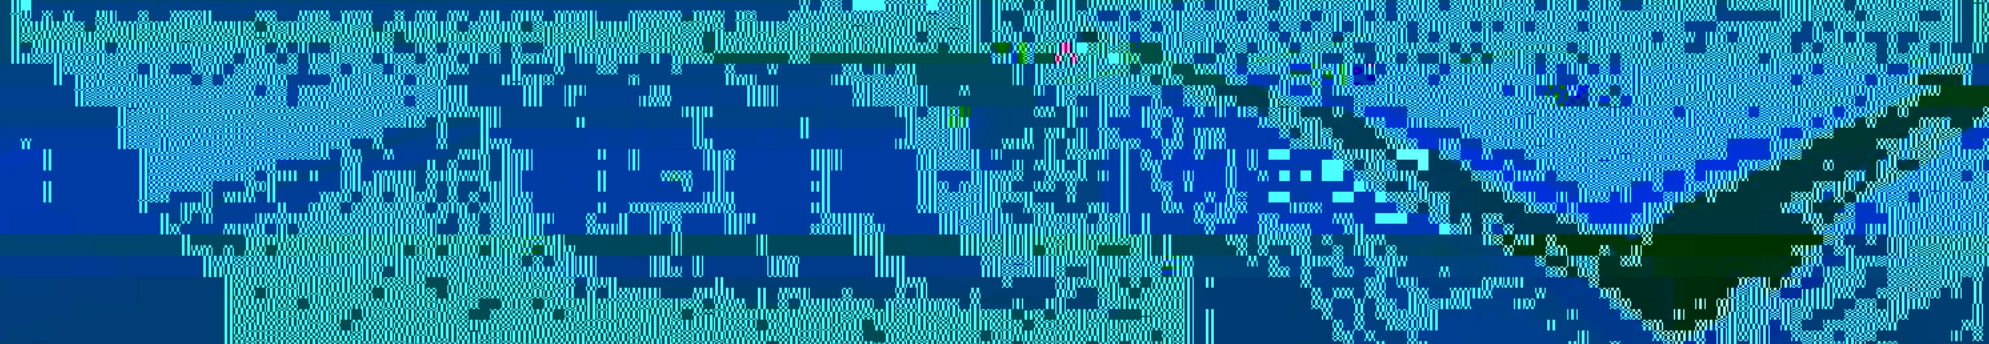

产品型号